


Тротуары слева		0,013 - 0,324, (311 м), а/д, ш. 1,5 м	0,329 - 0,413, (84 м), а/д, ш. 1,5 м	0,438 - 0,495, (57 м), а/д, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине			
	На разделительной			
Дорожная разметка слева				

Сибирский сельсовет
пос. Сибирский_ул. Октябрьская
0,000-0,500

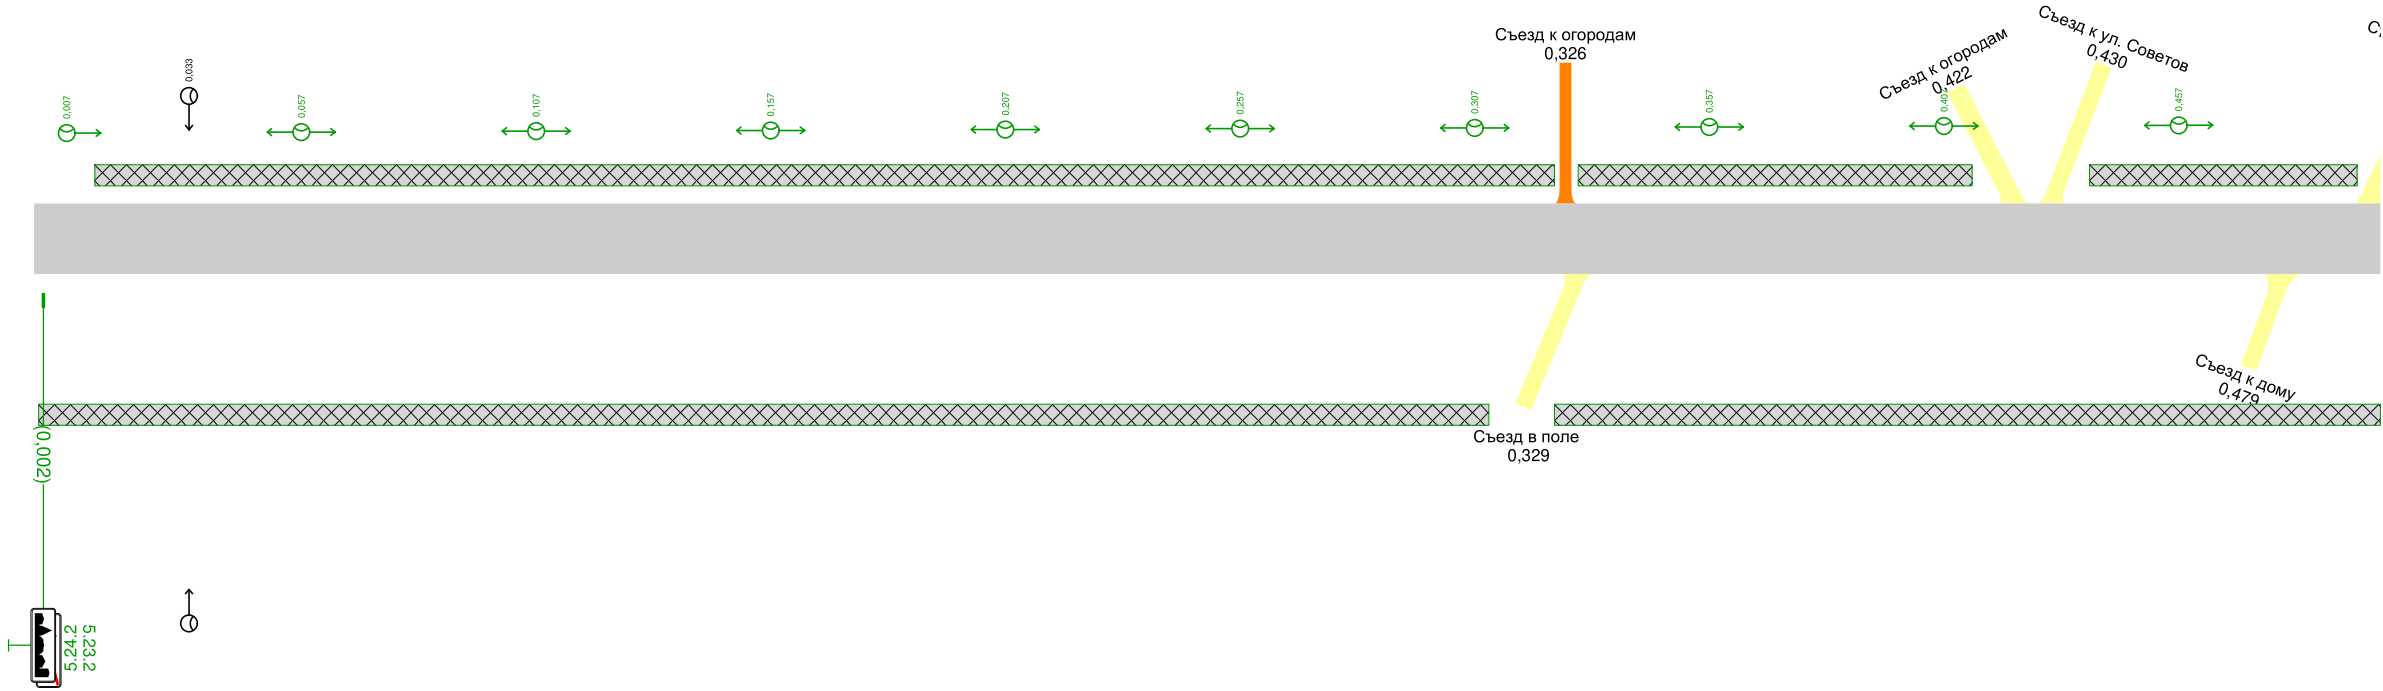

Дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной			
	На обочине			
Тротуары справа		0,001 - 0,310, (309 м), а/д, ш. 1,5 м	0,324 - 0,500, (176 м), а/д, ш. 1,5 м	

Ведомость дорожных знаков

пос. Сибирский_ул. Октябрьская

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I	-	0,533	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,555	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,674	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,695	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,911	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,929	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,975	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					
Знаки особых предписаний							
5.23.2	Начало населённого пункта	II	-	0,002	Требуется	1	Справа
5.24.2	Конец населённого пункта	II	-	0,002	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,975	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		10					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		10					

Ведомость дорожных знаков

пос. Сибирский_ул. Октябрьская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,002	На разделительной справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
2	0,533	На разделительной справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
3	0,555	На разделительной слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236

4	0,674	На разделительной справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
5	0,695	На разделительной сле- ва	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
6	0,911	На разделительной справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
7	0,929	На разделительной сле- ва	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
8	0,975	На разделительной справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	10		
								К демонтажу	0		
								Все	10		

Ведомость искусственного освещения

пос. Сибирский_ул. Октябрьская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,007	0,985		18/18	978	0/0	0	18/18	978	Левая кромка
2	0,033	0,033		2/2	0	2/2	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,568	0,568		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,857	0,938		2/2	81	2/2	81	0/0	0	Левая кромка
Итого:				23/23	1059	5/5	81	18/18	978	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

пос. Сибирский_ул. Октябрьская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,001	0,310	Справа	1,5		Асфальтобетон	309		309
2	0,013	0,324	Слева	1,5		Асфальтобетон	311		311
3	0,324	0,534	Справа	1,5		Асфальтобетон	210		210
4	0,329	0,413	Слева	1,5		Асфальтобетон	84		84
5	0,438	0,495	Слева	1,5		Асфальтобетон	57		57
6	0,506	0,536	Слева	1,5		Асфальтобетон	30		30
7	0,552	0,650	Справа	1,5		Асфальтобетон	98		98
8	0,557	0,629	Слева	1,5		Асфальтобетон	72		72
9	0,642	0,677	Слева	1,5		Асфальтобетон	35		35
10	0,694	0,787	Слева	1,5		Асфальтобетон	93		93
11	0,797	0,969	Слева	1,5		Асфальтобетон	172		172
Итого:							1471		1471