


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

Сибирский сельсовет
пос. Сибирский_ул. Школьная
0,000-0,475

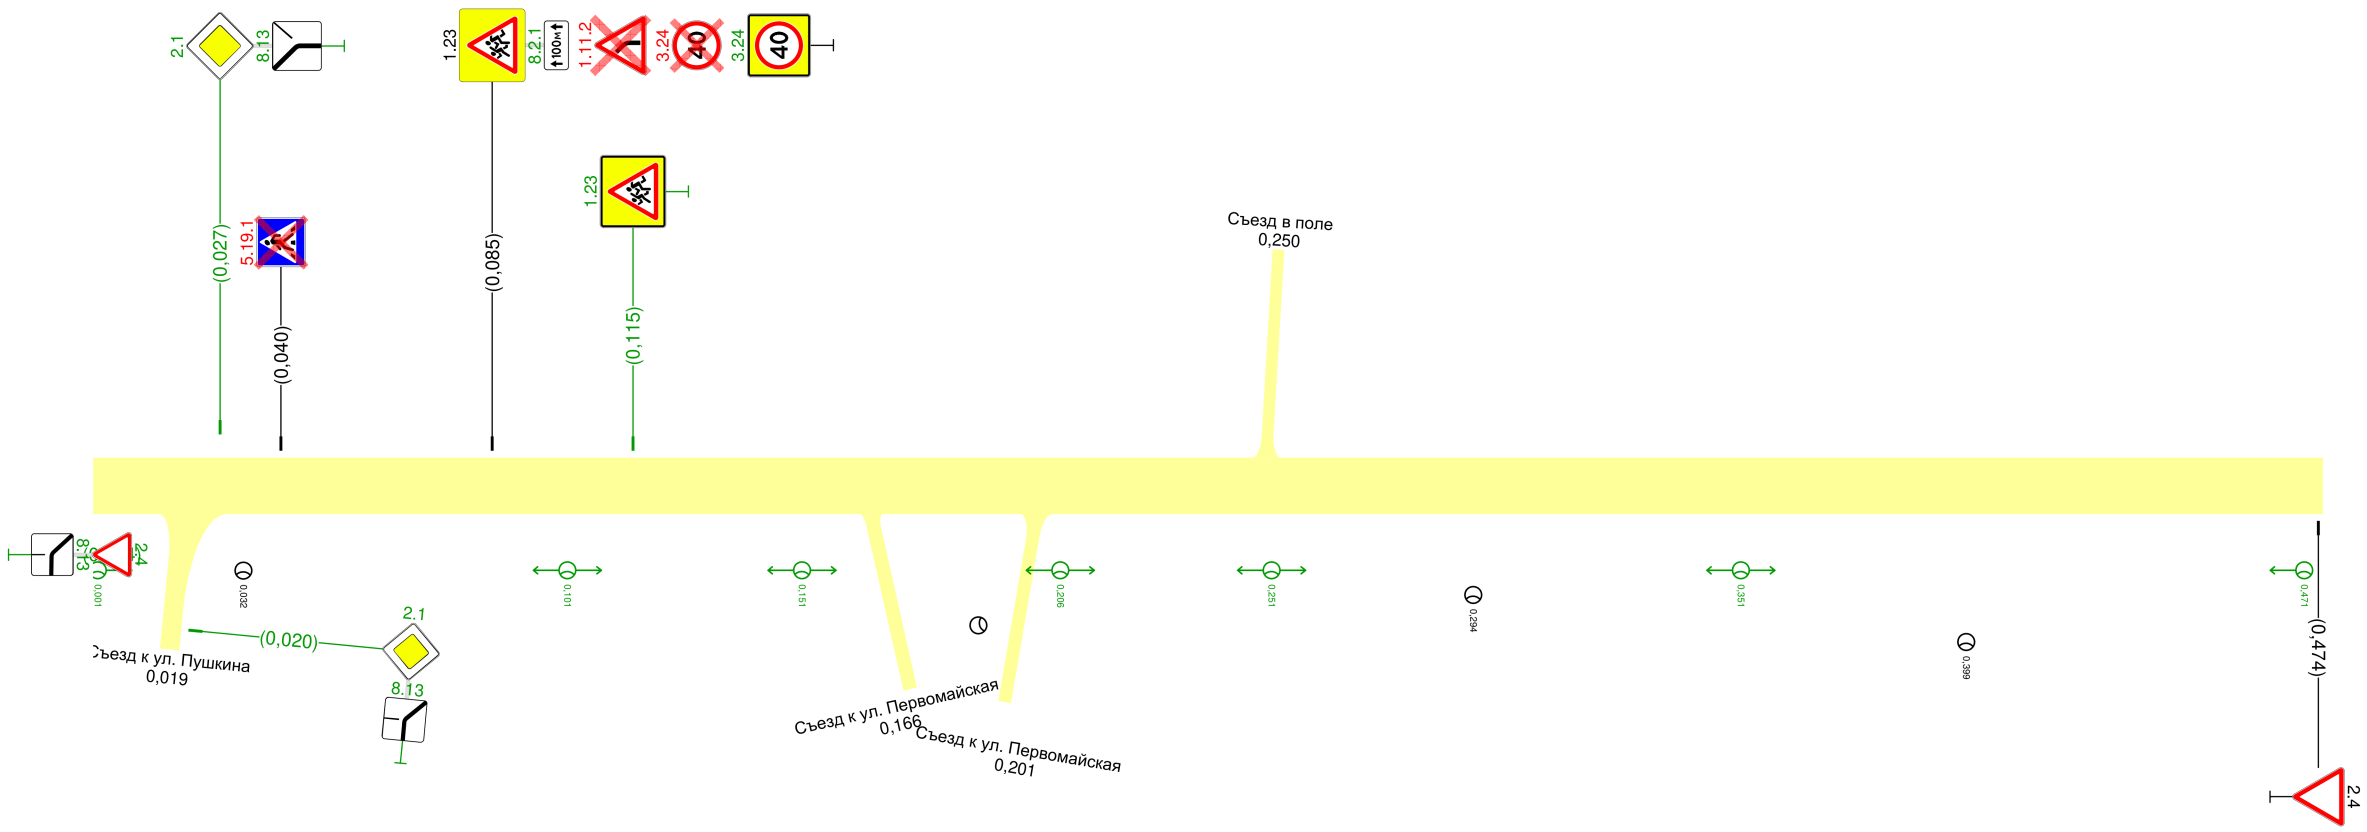

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

пос. Сибирский_ул. Школьная

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
--------------------------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.11.2	Опасный поворот	II	-	0,085	К демонтажу	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,085	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,115	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		3					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	I	-	0,004	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I	-	0,020	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к ул. Пушкина" на 0,019
2.1	Главная дорога	II	-	0,027	Требуется	1	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,474	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,085	К демонтажу	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,085	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,040	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	I	-	0,004	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,020	Требуется	1	Примыкание справа "Съезд к ул. Пушкина" на 0,019
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II	-	0,085	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	4
Итого к демонтажу:	0
Итого:	4

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	3
ВСЕГО:	14

Ведомость дорожных знаков

пос. Сибирский_ул. Школьная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,004	На разделительной справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
2	0,020	Примыкание справа "Съезд к ул. Пушкина" на 0,019	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
3	0,027	На разделительной слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
4	0,040	На обочине слева	5.19.1	II	B700	0,49		К демонтажу	На объекте	0	
5	0,085	На обочине слева	1.23	II	A900	0,96		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.11.2	II	A900	0,35		К демонтажу			
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
			3.24	II	D700	0,81		Требуется			
6	0,115	На разделительной слева	1.23	II	A900	0,96		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
7	0,474	На обочине справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,236
Итого								Установлено	2		
								Требуется	9		
								К демонтажу	3		
								Все	14		

Ведомость искусственного освещения
пос. Сибирский_ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,001	0,471		7/7	470	0/0	0	7/7	470	Правая кромка
2	0,032	0,032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,294	0,294		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,399	0,399		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				11/11	470	4/4		7/7	470	